


丸太の何%が製材品になるの？

原料から生産できた完成品の割合を「歩留まり（ぶどまり）」と言います。
一般的な製材工場において、歩留まりは何%くらいになるかご存じですか？
実は50%程度になってしまうのです。（※）

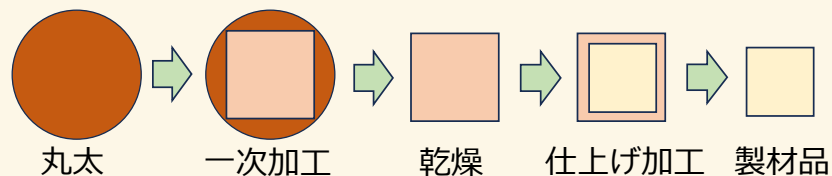

※参考資料


H22.3 九州森林研究No.63外材に対抗できる

国産材製材工場のビジネスモデルの研究 p2

H27.3 林経協季報 杉径(そまみち)No.36 p3

H28.3 とちぎ森林創生ビジョン p20

丸太は「ノコギリ」により一次加工したあと、寸法安定性を高めるため乾燥します。
乾燥後「カンナ」などにより仕上げ加工を行います。
そうすると、写真のようにたくさんの端材が出てきます。

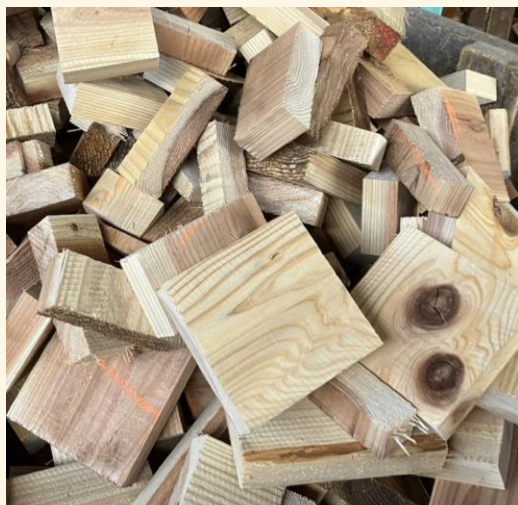

欠点をはじいた際に生じる「木っ端」



削った際の「カンナくず」「おが粉」



丸太の外側・丸み部分の「背板」

～もったいない！だから無駄なく使いたい～

